

<バッテリーチャージャー C3 / C7 製品特徴>

●コンパクト


持ち運びに便利で扱いやすい軽量・コンパクト設計。

●スマート

- ・内蔵 MCU (マイクロコンピューターユニット)による自動制御モニタリング充電。
- ・あらゆるタイプの鉛硫酸式バッテリーに使用可能。液式(液栓・フラット)、ジェル、AGM、ハイブリッド車用補機バッテリー、充電制御車用、アイドリングストップ車用のバッテリーにも対応。

<モニタリング充電 イメージ図>

C7 12V バッテリー充電曲線

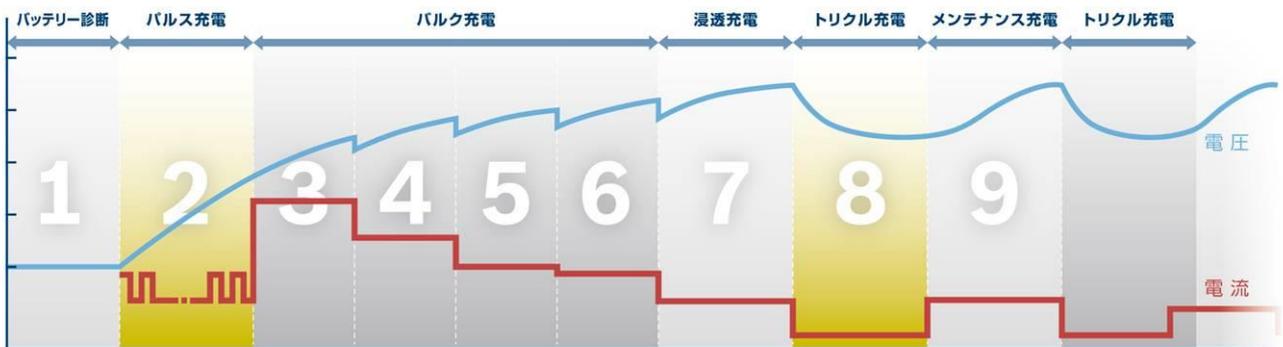


●シンプル

- ・ワンボタンによる簡単操作。
- ・ケーブルを繋ぎ、モードを選択するだけで充電開始。

●安全設計

- ・LED インジケータ点灯により逆極性接続を警告。スタンバイモードに切り替わります。
- ・バッテリー端子接続時のスパークを防止し、車載電子機器を保護。
- ・動作に影響を及ぼす以上の粉じんや水の直接噴流を防ぐ防塵・防滴性能。
- ・充電中の温度を監視。自動的な出力低下、または充電を中止することによってオーバーヒートを防止。
- ・規定時間内に充電未完了の場合や充電中にクランプが外れた場合など、即座に充電を中止。

<LED インジケータ点灯イメージ (バッテリーチャージャー C7 の例)>

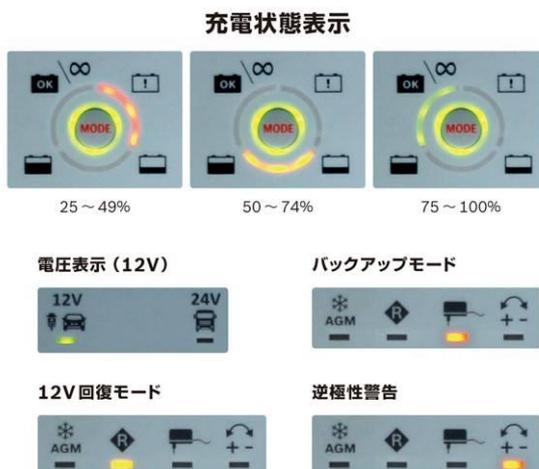

注意 ▶ C3のLED表示は上記と異なります。

●様々なバッテリー容量に対応

乗用車やオートバイ、船舶、スノーモービル、トラクター、コンバインなど様々な容量に対応。

- ・バッテリーチャージャーC3:6V / 12Vに対応。乗用車やオートバイ、ウォータークラフトやクラシックカーなど容量の小さなバッテリー向き。
- ・バッテリーチャージャーC7:12V / 24Xに対応。乗用車や大型を含めたオートバイ、モーターボート、トラクター、コンバイン、トラックなど向き。

<製品別機能及び仕様>

バッテリーチャージャーC3

機能

充電モード	インジゲーターアイコン	対象バッテリー
6V モード		6V バッテリーの通常充電
12V モード	 	オートバイ用 12V バッテリーの通常充電
	 	乗用車用 12V バッテリーの通常充電および
12V AGM モード	 	乗用車用 12V AGM バッテリーまたは バッテリー温度が 0°C 以下のバッテリーを充電

仕様

定格入力(AC): 100V / 50 / 60Hz 60W [PSE]

定格出力(DC): 6V / 12V

充電電圧: 14.7V(±0.25V) / 14.4V(±0.25V) / 7.2V(±0.25V)

充電電流: 3.5A(±10%) / 0.8A(±10%)

保護の程度: IP65 (防塵・防水等級)

バッテリータイプ: 6V / 12V 鉛硫酸バッテリー、液式、ジェル、AGM (VRLA)

参考バッテリー量:

		電圧	6V	12V
容量	国産車	5HR	-	20 - 72Ah
	輸入車	20HR	-	1.2 - 120Ah
	オートバイ	10HR	2 - 12Ah	2 - 30Ah

ヒューズ(内蔵): 2.5A

周囲温度: 0°Cから+40°C

寸法: 185 × 81 × 55mm (L × W × H)

保証期間: 購入日から 1 年間

価格: オープン

※大型車の充電は長時間を要します

バッテリーチャージャーC7

機能

充電モード	インジゲーターアイコン	対象バッテリー
12V モード	  	12V バッテリーの通常充電
12VAGM モード	   	12V AGM バッテリーまたは バッテリー温度が 0°C 以下のバッテリーを充電
12V バッファモード		バッテリー交換時にバックアップ電源を供給
12V 固定モード		スモールライトの消し忘れなどで短時間に深 放電されたバッテリーを回復させる
24V モード	 	24V バッテリーの通常充電
24VAGM モード	  	24V AGM バッテリーまたは バッテリー温度が 0°C 以下のバッテリーを充電

オートバイ用の容量の小さなバッテリーには、C3 をご利用ください

仕様

定格入力(AC): 100V / 50 / 60Hz 120W [PSE]

定格出力(DC): 12V / 24V

充電電圧: 28.8V / 29.4V(±0.6V) / 14.4V / 14.7V(±0.25V) / 13.6V / 16.5V(±0.25V)

充電電流: 6A(±10%) / 5A(±10%) / 3 A(±10%) / 1.5 A(±500mA)

保護の程度: IP65 (防塵・防水等級)

バッテリータイプ: 12V / 24V 鉛硫酸バッテリー、液式、ジェル、AGM (VRLA)

参考バッテリー量:

		電圧	12V	24V
容量	国産車	5HR	20 - 138Ah	20 - 72Ah
	輸入車	20HR	14 - 230Ah	-
	オートバイ	10HR	11.2- 30A	-

ヒューズ(内蔵): 3.15A

周囲温度: 0°Cから+40°C

寸法: 197 × 108 × 65mm (L × W × H)

保証期間: 購入日から 1 年間

価格: オープン